

mt500

homecinema

mt500

Kontrast 2.500 : 1

sehr leise

Echtes 16:9 Format

(PAL Progressive)



Heimkino mit Klasse.

**TOSHIBA**



**mt500** Sehr hohes Kontrastverhältnis von 2.500:1

**mt500** Echte 16:9 Darstellung  
(PAL optimiert/576p hor. Linien)


**mt500** Fernbedienung mit hinterleuchteten Tasten  
zur direkten Steuerung des Projektors

**mt500** Silicon Image Si504 Linedoubler

**mt500** sehr leise mit weniger als 31db

Projektionsabstand (in Meter)

6,53-7,8  
4,71-5,63  
3,63-4,33  
2,54-3,03  
1,81-2,17

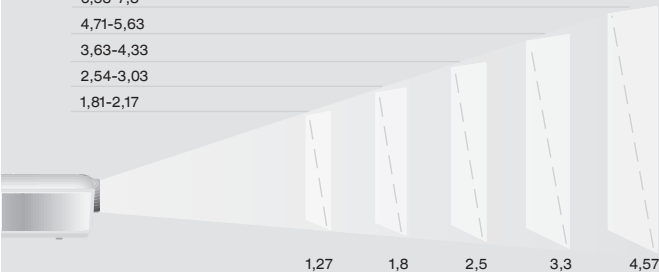

Bildgröße (Diagonale in Meter) im 16:9 Format

Display	0,7" DDR DMD Chip™*
Auflösung	1.024 x 576 (DMD 1024 x 768)
Helligkeit	700 ANSI-Lumen
Farbwiedergabe	16,7 Mio. Farben gleichzeitig
Kontrast	2.500:1
Projektionsverhältnis	16:9 (umschaltbar 4:3)
Lampe	210 W Lampe
Lebensdauer der Lampe	bis zu 2.000 Stunden
Horizontal-/Vertikalfrequenz	15 - 70 kHz / 50 - 100 Hz
Objektiv	Zoomobjektiv mit manuellem Fokus und manueller Zoomeinstellung (Zoom Ratio 1,2:1)
Digitale Trapezverzerrung	vertikal +/- 15 Grad
Bildgröße (Diagonale)	1,27 - 4,57 m
Projektionsabstand	1,8 - 7,8 m
Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM, 1080i, 576p (50/60hz), DVD: Component (525i, 625i, 525p, 625p) HD (1080i, 720p)
Eingänge	DVI: DVI-D, DVI-A (nur RGB), Component: RCA x 3 x 2 (nur YPbPr/YCbCr) S-Video, Video
Ausgänge	-
Serielle Schnittstelle	RS-232C
Stromversorgung	AC 100-240V, 50/60 Hz
Lautsprecher	-
Abmessungen (B x H x T)	308 x 108 x 290 mm
Gewicht	3,2 kg
Extras	sehr leise < 31db, Silicon Image Si504 Linedoubler
Zubehör	Fernbedienung mit Batterien, Bedienungsanleitung, Rs-232 Kabel, Mini D-sub 15P DVI Konvertierungskabel, Usercard, Stromkabel, Objektivschutzkappe, soft carrying case
Optional	Trolley, Deckenhalterung, Ersatzlampe

\*DMD ist ein registriertes Warenzeichen von Texas Instruments

Juli 2003 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten